98647-002-87

Sartorius YRD02Z

Zusatzanzeige
Betriebsanleitung

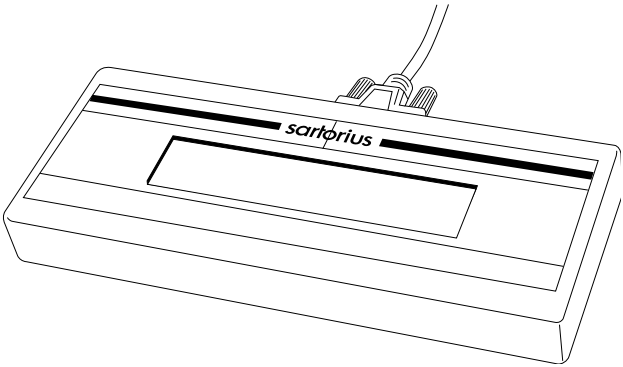

sartorius

Verwendungszweck

Die reflektive Anzeige YRD02Z dient als Zusatzanzeige. Die Zusatzanzeige ist mit einer achtstelligen LC-Anzeige ausgerüstet.
Zusätzlich zum Gewichtswert »g« können auch andere Einheitensymbole und Zeichen dargestellt werden:
kg, ct, lb, oz, ozt, tl, GN, dwt, mg, m, k, t, b, m pcs und %
Nicht darstellbare Einheitenzeichen werden durch ein »o« symbolisiert.

Die Zusatzanzeige wird über eine RS232-Schnittstelle betrieben. Die Anschlußleitung ist mit einem 25-poligen Stecker ausgerüstet und besitzt eine Länge von 90 cm.

Ein 3 m langes Verbindungskabel ist unter der Nr. »VF1503 Fast Factory« erhältlich.

Installation

Anschluß an eine Sartorius-Waage:

– Waage muß mit einer Datenschnittstelle ausgerüstet sein (siehe Zubehör in der Betriebsanleitung der Waage)



● Spannungsversorgung trennen:
Netzgerät aus der Steckdose ziehen



● Mitgelieferte Anschlußleitung an der Zusatzanzeige anschließen und die Buchse mit den beiden Schrauben befestigen



- Datenleitung an der Waage anschließen und den Stecker mit den beiden Schrauben befestigen
- Spannungsversorgung wieder herstellen

Datenausgabe der Waage für den Betrieb der Zusatzanzeige anpassen

Die Datenausgabe der Waage muß »Automatisch ohne Stillstand« erfolgen. Die Einstellung der Waage überprüfen und evtl. ändern. Einstellung durchführen siehe Schnittstellenbeschreibung oder Betriebsanleitung der Waage unter Kapitel Voreinstellungen oder Waagenbetriebsprogramm.

Einsatzmöglichkeit und Einstellung entsprechend Modelltyp:

Modelltyp	Code
QS..., QT, PT,GT, TS	8 3
A..., E, F, G, H, I, IB, L, M, U	2 1 3
AC..., BA, BP, FB, FC, GA, GP, IB...EDE, IC, LA, LC, LP, MC, QC, RC, SC	6 1 4
BJ..., BL, GM	6 1 3
EA, EB ab April 1999	6 1 3

Sartorius AG
✉ 37070 Goettingen, Germany
Weender Landstrasse 94–108, 37075 Goettingen, Germany
☎ (+49/551) 308-0, FAX (+49/551) 308-289
Internet: http://www.sartorius.com

Copyright by Sartorius AG, Goettingen, Germany.
All rights reserved. No part of this publication may be reprinted or translated in any form or by any means without the prior written permission of Sartorius AG.

The status of the information, specifications and illustrations in this manual is indicated by the date given below. Sartorius AG reserves the right to make changes to the technology, features, specifications and design of the equipment without notice.

Status: October 1999, Sartorius AG, Goettingen, Germany

Specifications subject to change without notice. Printed in Malaysia.
Printed on paper that has been bleached without any use of chlorine · JW · W199-A00.YRD02Z · U
Publication No.: WYR6057-p99101

sartorius